

## Závěsný systém pro CLEAN ROOM

24mm viditelný nosný systém

### Hlavní rysy




- Hliníková konstrukce s maximální odolností proti korozi a nemagnetickému prostředí
- Jedinečné provedení v hliníku
- Unikátní, ve výrobě aplikované těsnění pro lepší těsnost mezi panelem a nosnou konstrukcí
- Jednoduché spojování nosných a křížových lišt s integrovaným ukončením u křížové lišty
- Fixační klipy pro zlepšení těsnosti
- System vhodný pro použití v aplikacích až do třídy čistoty 4 podle ISO 14644-1

### Vhodné pro použití v:

- Automobilový průmysl a letectví
- Počítačová centra
- Nemocnice
- High tech výroba
- Nemagnetické prostory

### Produktová řada pro CLEAN ROOM


	Výrobní číslo	Popis	Rozměry		Obsah/Karton		Váha/Karton kg	Karton/Paleta
			délka(mm)	výška(mm)	ks	lm		
	BPEA794044	Extruded Aluminium CLEAN ROOM 3600mm/24mm face	3600	43	20	72	24	20
	BPEA793044	Extruded Aluminium CLEAN ROOM 1200mm/24mm face	1200	43	60	72	26	20
	BPEA792044	Extruded Aluminium CLEAN ROOM 600mm/24mm face	600	43	60	36	12	40
	BPEA7801	Extruded Aluminium CLEAN ROOM Trim 24 x 24mm	3660	24	30	109.8	20	25

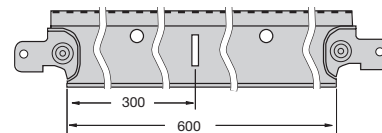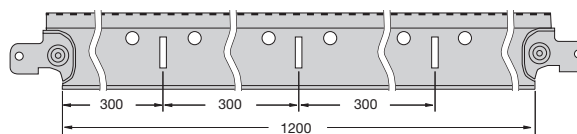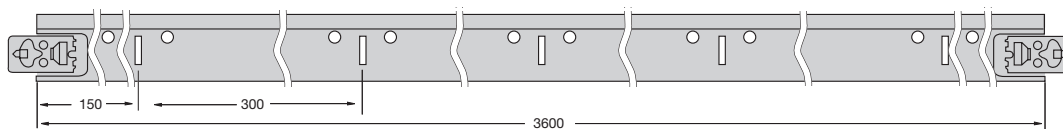

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech





## Příslušenství



BP CHDC

Fixační klipy vhodné do nemagnetických prostor




BPA 425 G

Klip pro hranu Board

## Fyzikální údaje

- **Materiál**  
Protlačovaný hliník - s těsněním
- **Křížové lišty/Hlavní nosné lišty**  
Protlačovaný hliník pro čistý prostor - zapuštěný líc
- **Produktová třída**  
Vydílný nosný systém
- **Koncový detail**  
Hlavní nosný profil: vsazený zámek  
Křížové lišty: Integrovaný háčkový zámek

## Nosnost



Maximální nosnost je = 10.5kg/m<sup>2</sup>  
Závěsy po 1200mm, průhyb L/500  
(4mm max.) odpovídající normě  
EN 13964

- 1 **BPEA794044**
- 2 **BPEA793044**
- 3 **BPEA792044**

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech

### Česká Republika

Bureaux Commerciaux France  
Immeuble Paryseine  
3 Allée de la Seine  
94854 Ivry-sur-Seine  
Tel: **(+33) 1 43 90 45 40**  
Fax: **(+33) 1 45 21 04 11**  
e-mail: [service-ce@armstrong.com](mailto:service-ce@armstrong.com)  
[www.armstrong.cz](http://www.armstrong.cz)  
[www.armstrong-europe.com](http://www.armstrong-europe.com)